



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านหนองข้างเอก หมู่ที่ ๘
ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านหนองข้างเอก หมู่ที่ ๘ มีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านหนองข้างเอก หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๐.๓๓ เมตร ลึก ๐.๔๒ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ตามแบบ อบต.หนองขามกำหนด

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านหนองข้างเอก หมู่ที่ ๘ มีราคากลางเป็นเงิน ๒๓๖,๙๐๐.-บาท (-สองแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

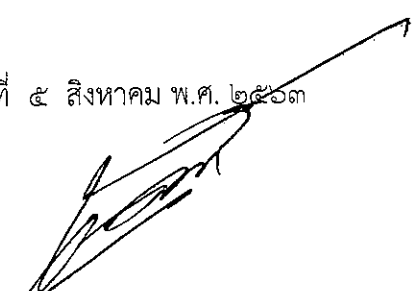

(นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านหนองช้างเอก หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองขาม
อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ๒๔๘,๒๐๐.-บาท (-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านหนองช้างเอก หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๐.๓๓ เมตร
ลึก ๐.๔๒ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ตามแบบ อบต.หนองขามกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๒๓๖,๙๐๐.-บาท (-สองแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- | | |
|---|--------------|
| ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) | จำนวน ๑ หน้า |
| ๖.๒ แบบประมาณแสดงปริมาณงานและราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) | จำนวน ๑ หน้า |

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายเชาวลิต หุชัยภูมิ | ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายอาคม เงินถาวร | ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓ จ.ส.อ.วิทยา กลางวงศ์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย ๘๒๑๐๑.๒/-

วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายกลางบ้าน บ้านหนองช้างเอ็ก หมู่ที่ ๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เรื่องเดิม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ที่ ๒๔๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านหนองช้างเอ็ก หมู่ที่ ๘ นั้น

ข้อเท็จจริง บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านหนองช้างเอ็ก หมู่ที่ ๘ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลาง โดยใช้ราคาวัสดุจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้ากระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรง/ดำเนินการกรมบัญชีกลางฉบับปรับปรุงกำหนดราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๒๓๖,๙๐๐.-บาท (-สองแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) (รายละเอียดตาม พร.๔ และ พร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้)

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาคม เงินถาวร)

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.กรรมการ

(วิทยา กลางวงศ์)

() เห็นควรอนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

(นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม



แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านหนองช้างเอ็ก หมู่ที่ 8 อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ขนาดกว้าง 0.33 เมตร ลึก 0.42 เมตร ยาว 124 เมตร พร้อมฝาบดตะแกรงเหล็ก ตามแบบอบต.หนองขามกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	174,145.54	1.3607	236,959.84	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานอื่นๆ				
	ป้ายโครงการ จำนวน - ป้าย				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			236,959.84	
	คิดเป็นเงินประมาณ			236,900.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่	-	ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ม.		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอาคม เงินถาวร)

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.กรรมการ
(วิทยากลางวงศ์)



แบบ ปร.4 แผ่นที่ -

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านหนองช้างเอก หมู่ที่ 8 อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ขนาดกว้าง 0.33 เมตร ลึก 0.42 เมตร ยาว 124 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ตาม แบบอบต.หนองขามกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวม ค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวม ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย						
1	งานขุดดิน-ถมดิน								
	1.1 ขุดดิน	49.60	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,910.40	4,910.40	
2	งานคอนกรีต ค1	2.48	ลบ.ม.	1,784.30	4,425.06	398.00	987.04	5,412.10	
3	งานคอนกรีต ค2	16.12	ลบ.ม.	1,811.96	29,208.80	436.00	7,028.32	36,237.12	
	3.1 ทราयरองพื้น	2.48	ลบ.ม.	481.31	1,193.65	-	-	1,193.65	
4	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	132.68	กก.	19.75	2,620.43	4.10	543.99	3,164.42	
5	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	370.76	กก.	17.97	6,662.56	4.10	1,520.12	8,182.67	
6	ลวดผูกเหล็ก	8.68	กก.	25.03	217.26	-	-	217.26	
7	งานไม้แบบ	53.32	ลบ.ฟ.	401.87	21,427.71	-	-	21,427.71	
	7.1 ค่าแรงไม้แบบ	233.12	ตร.ม.	-	-	133.00	31,004.96	31,004.96	
8	ตะปู 3 นิ้ว	28.52	กก.	40.87	1,165.61	-	-	1,165.61	
9	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	40.92	ท่อน	331.78	13,576.44	-	-	13,576.44	
10	เหล็กแบน 50x4 มม.	226.92	ท่อน	210.00	47,653.20	-	-	47,653.20	
	รวมค่างานต้นทุน							174,145.54	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ) จ.ส.อ.กรรมการ
 (นายเชาวลิต หุชัยภูมิ) (นายอาคม เงินถาวร) (วิทยากลางวงศ์)